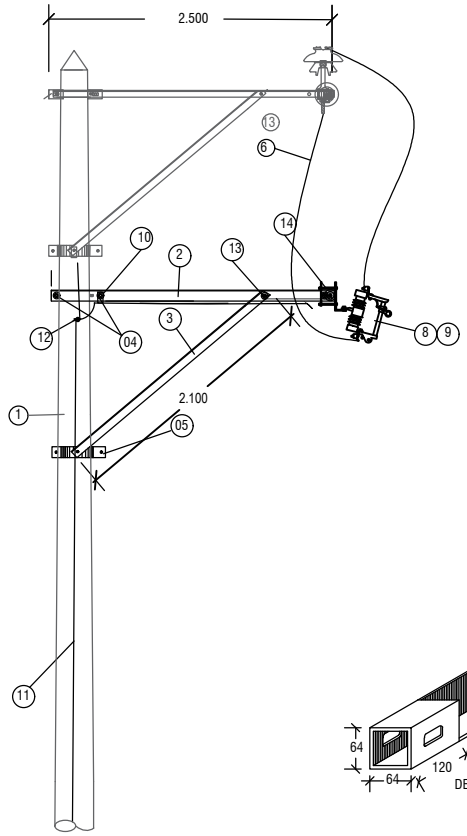

VISTA PERFIL

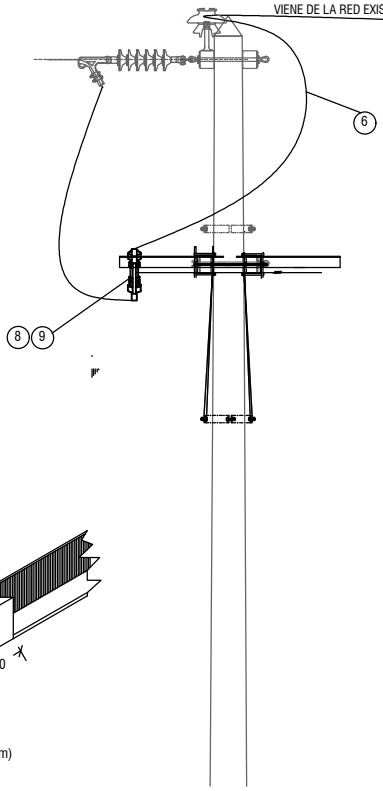

VISTA FRONTAL



DETALLE DE DADO(mm)

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375	01
2	Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x2,500mm, E=6.4mm, con 01 Dado (en un Extremo).	02
3	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de FoGo de 64x64x2,100mm., E=6.4 mm, C/Agujeros de 18mm Ø	02
4	Perno Doble Armado, de A°G° de 16mm Ø x 508mm. Rosca Completa, C/4T+4CT+4Arandelas	03
5	Abrazadera de A°G° P/Poste, Tipo CAS Doble de 260Øx75x6.4mm, C/2 pernos de 16mmØx75mm, C/2T+A	01
6	Conductor de Alumino Temple Blando de 50mm2	S/R
7	Conectores Al-Al Tipo Doble Via 2 Pernos P/Conductor AAAC	--
8	Seccionador Cut-Out, 15kV, 100A, 170KV BIL	01
9	Portafusible Tipo Chicote	01
10	Conector tipo Plancha "J" de Cu, C/Agujero para Perno de 16mmØ	02
11	Conductor de Cobre Desnudo, Cableado, Temple Blando, de 25mm2, 7Hilos	15.0 m
12	Conector de Aluminio Tipo Perno Partido	01
13	Pernos Maquinados de A°G° de 16mm Ø x 50mm, C/2T + Arandelas	02
14	Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x1,600mm, E=6.4mm, con 03 Dados (en Medio y Extremo).	01

REVISION N°	FECHA	V°B°
00	ELPU S.A.A.	APROBADO

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. C.A.V.G.	SOPORTE DE SECCIONAMIENTO AEREO BIFASICO	LAMINA N°: LD-02
APROBADO:	ELPU			