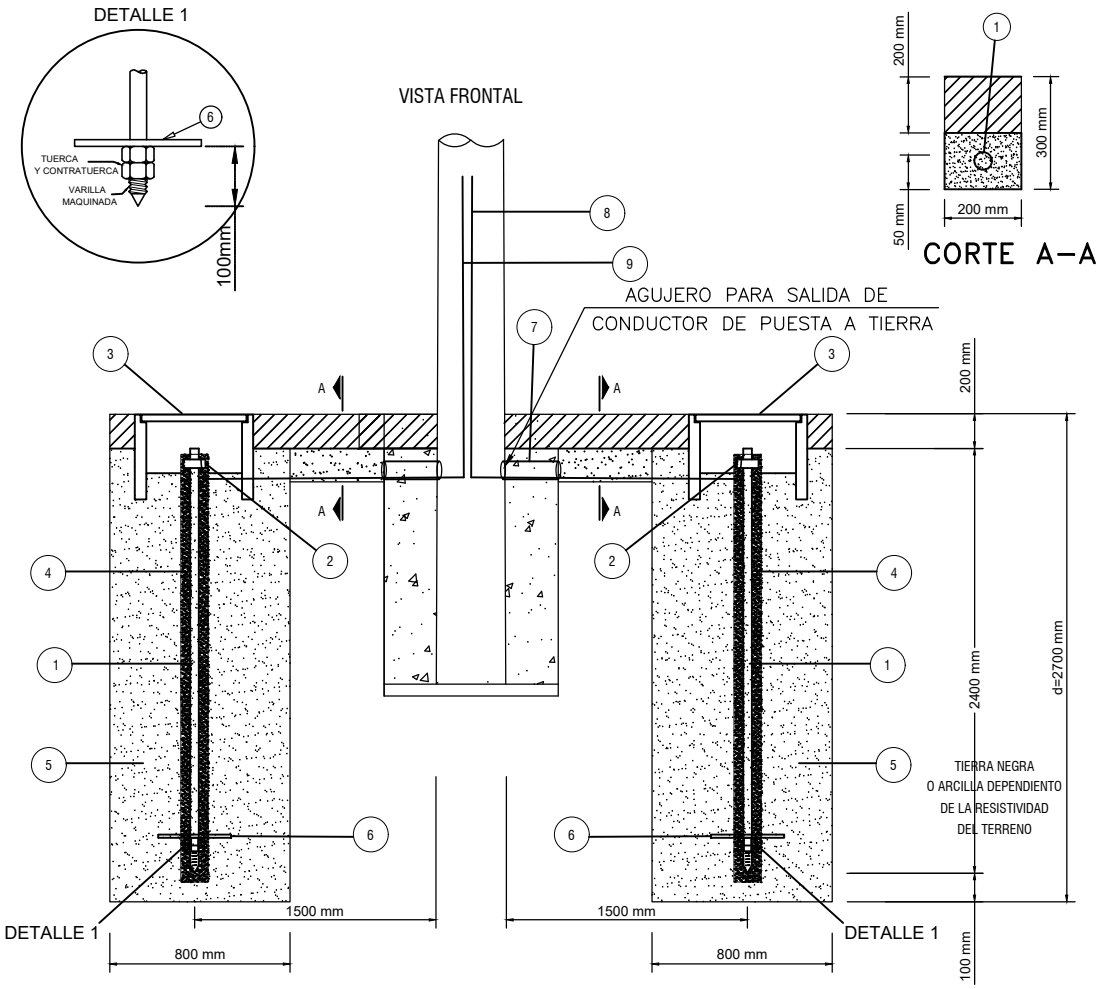

PAT

Profundidad Excavacion (m)	Diametro Excavacion (m)	Volumen Excavacion (m3)	Volumen Compactacion (m3)
2.70	0.80	1.410	1.358

PAT-2

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Varilla de Cobre de 16mm x 2400mm, con Hilo y C/Tuerca + Contratuerca en el Extremo Inferior	02
2	Conector de Bronce Tipo AB (ANDERSON) P/Varilla de 16mm de Diámetro y cable Cu de 25mm2	02
3	Caja de Concreto P/PT 400mm x 400mm x 350mm	02
4	Cemento Conductivo de 25kg.	02
5	Tierra negra cernida	2.48m3
6	Plancha antirrobo de bronce de 200x200mm, e=3mm con agujero de 18mmØ en el centro	02
7	Tubo de PVC SAP de 19mmø x 0.6m de Long.	02
8	Conductor de Cu Desnudo, Cableado de 25 mm2, 7Hilos	15m
9	Conductor de Cobre Aislado, Tipo CPI de 25mm2, 7Hilos	15m

REVISION Nº	FECHA	V°B°
00	ELPU S.A.A.	APROBADO

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. C.A.V.G.	PUESTA A TIERRA CON VARILLA DISPERSORA TIPO: PAT-1 Y 3	LAMINA Nº: LD-09
APROBADO:	ELPU			