
Cimentación y puesta a tierra: datos necesarios para dimensionar

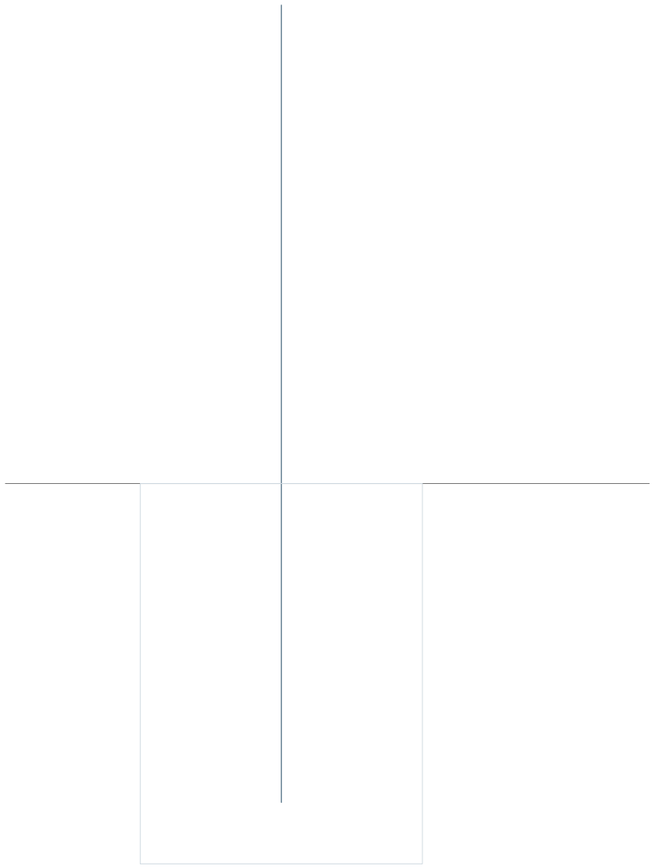

Dexc y geometría por geotecnia

h = empotramiento por cálculo

Plantilla de cálculo, no detalle de obra: q suelo, cohesión, fricción, nivel freático, estabilidad de talud y cargas de diseño faltan.

Excavación cilíndrica: Vexc=pi xDexcp xh/4. Concreto neto: volumen excavado menos volumen real desplazado por el poste. No cerrar metrado sin dimensiones.

Anclaje de retenida: verificar arrancamiento, vuelco, deslizamiento, varilla, placa y concreto bajo el tiro delCSV. Los puntos dibujados son posiciones ideales.

PAT: medir resistividadWenner; seleccionar geometría, corriente y tiempo de falla. Comprobar paso, contacto, transferencia y cerco. No se garantiza resistencia por un número de varillas.

La información geométrica, la capacidad axial y el peso del fabricante deben incorporarse antes de emitir cálculoN-M y cimentación.