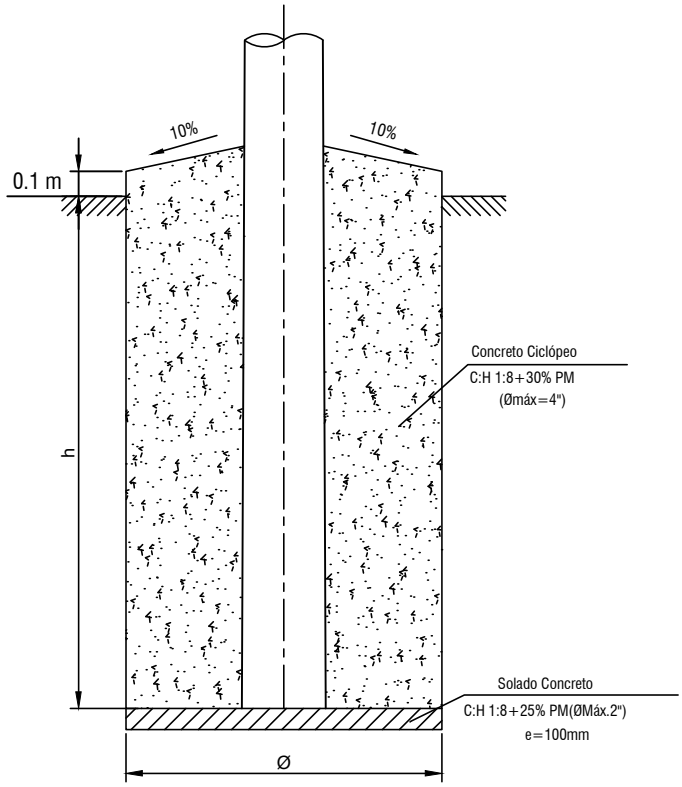

CIMENTACIÓN PARA POSTE DE CONCRETO - CONCRETO CICLÓPEO

Tipo de Cimentación	Descripción	Tipo de Suelo	Longitud Poste H (m)	Longitud empotramiento h (m)	Longitud solado (m)	Diámetro (m)	Volumen solado (m³)	Excav. total (m³)	Volumen de relleno (m³)
Con base de material clasificado	Con base de Concreto ciclópeo C:H;1:8+30% PG	Suelo arcilla arenoso con presencia de nivel freático bajo.	13 m/300 daN, CAC	1.5	0.1	0.80	0.05	0.804	0.614
			13 m/400 daN, CAC	1.5	0.1	0.80	0.05	0.804	0.598
			15 m/400 daN, CAC	1.7	0.1	0.80	0.05	0.905	0.649

REVISIÓN N°	FECHA	V°B°	APROBADO
00		ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD:	OBRA:		ESCALA:
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.	ELECTRO PUNO S.A.A.	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO		S/E
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR:	DETALLE DE CIMENTACION EN POSTES DE CAC CIMENTADOS CON CONCRETO CICLOPEO		LAMINA N°:
APROBADO:	ELPU	ING. L.A.C.C.			LD-08
FECHA:	NOV-2025				