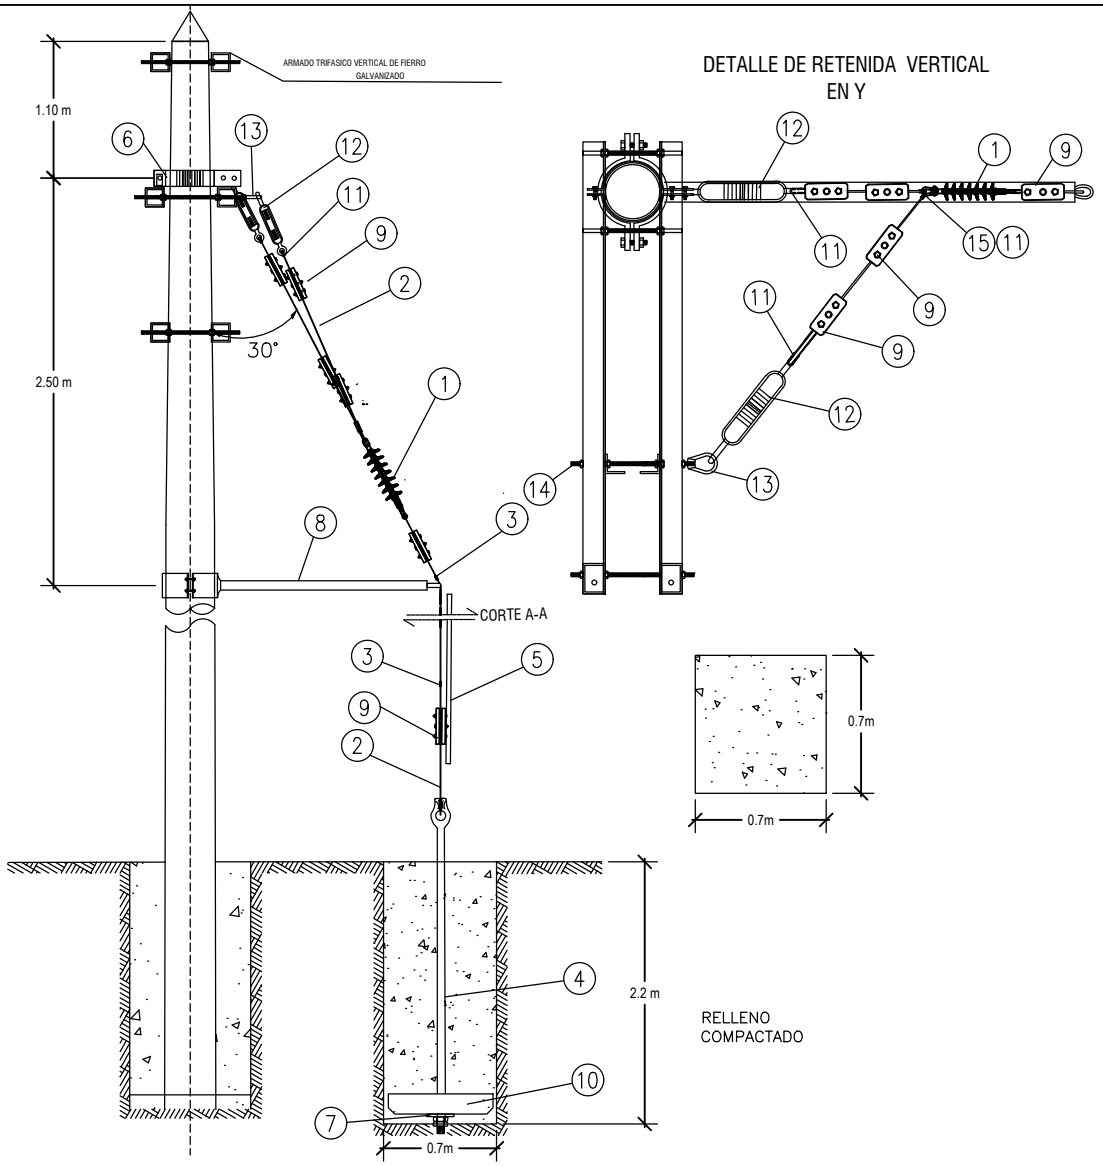

DETALLE DE RETENIDA VERTICAL EN Y

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
15	Grillete de AºGº de 16mm Diametro, 19mm de abertura, 77 mm pasador-seguridad 18,000 Libras	1
14	Perno Doble Armado, C/4P+4T+Arandelas de AºGº de 16mm Ø x 508mm. Rosca Completa	1
13	Tuerca Ojo de AºGº de 16mm de Diametro	1
12	Templador de AºGº 19 mmØ x305 mm de Largo C/Ojal-Gancho	2
11	Guardacabo P/Cable de Acero 10mm Ø	5
10	Bloque de C.A.V. de 500 x 500 x 200 mm. , para Retenida	1
9	Grapa Doble Via AºGº, 3 Pernos, 152mm Long, P/Cable de Acero 10mm Ø	6
8	Contrapunta AºGº de 76 mm Ø x 1.50 m, C/Abrazadera FºGº, 225 Ø x 120 mm, e=4.8mm	1
7	Arandela Cuadrada AºGº 102 x 102 x 6.4 mm, con Hueco de 18 mm Ø	1
6	Abrazadera Partida de AºGº, 3 Pernos, 190 Ø x 75 mm, e=6.4 mm	1
5	Canaleta Guardacable de AoGo de 2.40m de Longitud x 1.6mm de Espesor	1
4	Varilla de Ancl. Con Guardacabo AºGº 16mm Ø x 2,40m con 2 tuercas	1
3	Alambre de AºGº Nº 12 Para entorchado	7.2m
2	Cable AºGº de 10mm Ø, 7 Hilos	17m
1	Aislador polimérico con conexión horquilla (Estructura) y lengüeta (Línea)	1

REVISIÓN Nº	FECHA	APROBADO	V°B°
00		ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. L.A.C.C.	INSTALACIÓN DE RETENIDA VERTICAL EN "Y" TIPO: RVY	LAMINA Nº: LD-09
APROBADO:	ELPU			
FECHA:	NOV-2025			