
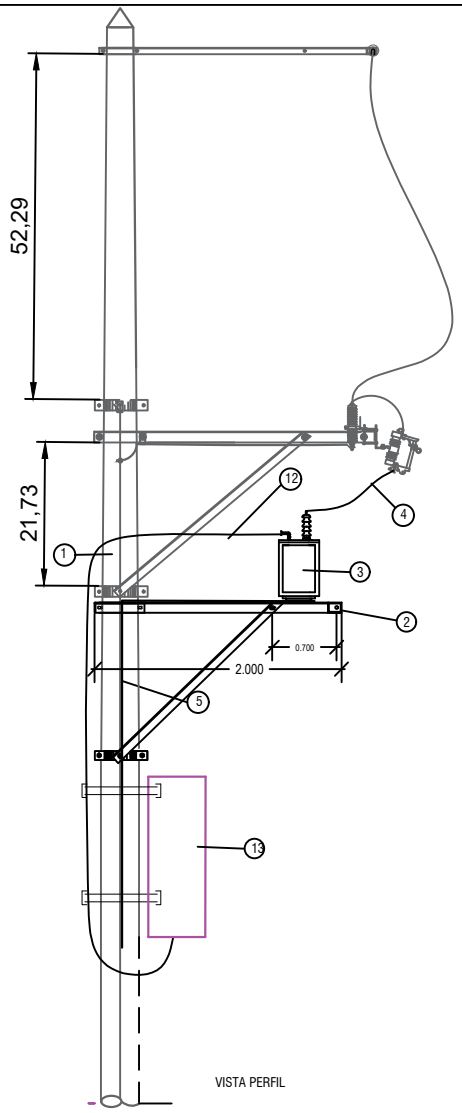


VISTA PERFIL

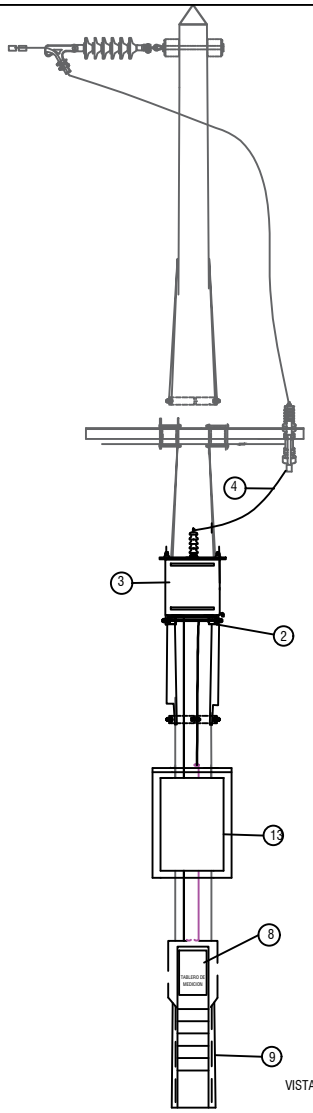

VISTA FRONTAL

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.
1	Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375 con perilla	01
2	Soporte Metálico de Transformador	01
3	Transformador Monofásico13.2/0.44-0.22 KV	01
4	Conductor de Cobre Aislado, Tipo CPI de 50mm2, 7Hilos	4..0m
5	Conductor de Cobre Desnudo, Cableado, Temple Blando, de 25mm2, 7Hilos	12 m
7	Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla	08
8	Caja porta Medidor	01
9	Murete para Instalacion de Medidor	01
12	Conductor de cobre NYY de 50mm2 1.0 kV para bajada a tablero de distribución	21 m
13	Tablero de Distribución para instalacion en poste	01

REVISIÓN N°	FECHA	APROBADO	V°B°
00		ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. L.A.C.C.	ARMADO DE SS.EE. AEREO MONOFASICO SS.EE.	LAMINA N°: LD-06
APROBADO:	ELPU			
FECHA:	NOV-2025			