
Poste, retenida y capacidad: esquema de cálculo

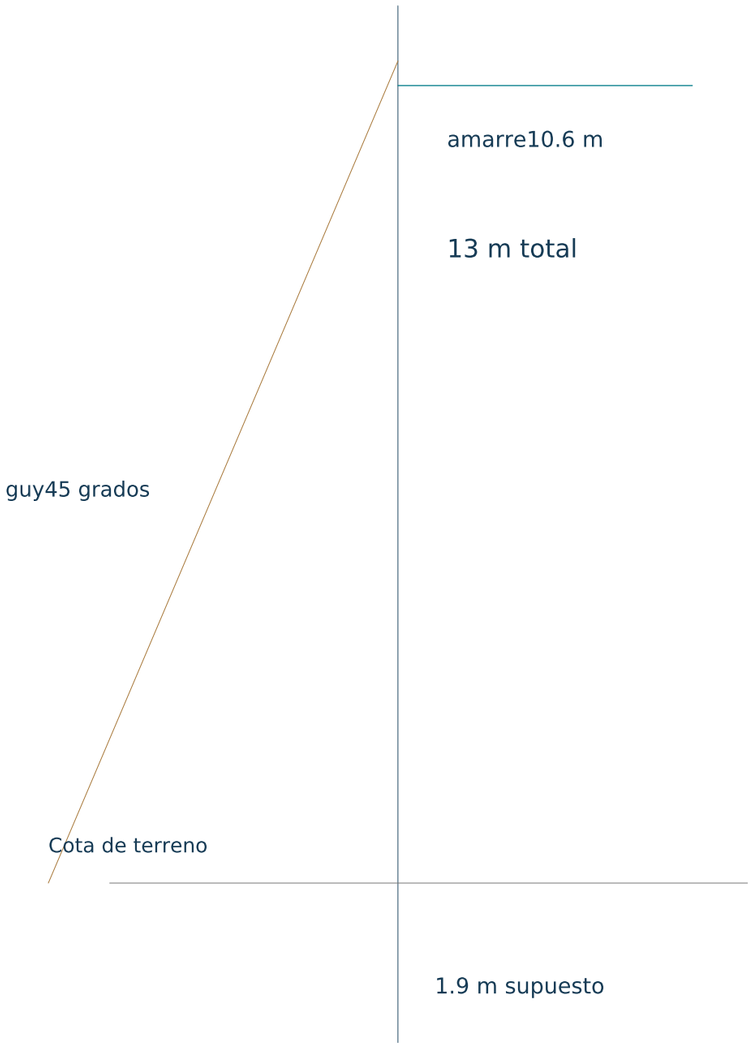

La designación400 daN es carga transversal equivalente. No representa peso vertical disponible.

M trabajo =4000N x10.95 m =43.80 kN m. Con rotura2 yphi0.65, M resistente tipo56.94 kN m. Para600 daN:85.41 kN m.

Peso de terna85 m, sin hielo:34.425 kg. TracciónEDS de tres fases en terminal:6615N antes de factores.

Por apoyo: sumar vectores de extremos de vanos. No sumar todos los desniveles como pesos positivos.

Apoyos con carga ascendente: 46. Retenciones adicionales propuestas: 16.

Retenida ideal: Tg=Fh/cos45. La comprobación real exige pretensión, rigidez, grapas, varilla, bloque y terreno.

No se acota un bloque de cimentación definitivo sin geotecnia. No se certifica capacidad axial por tener600 daN transversal.