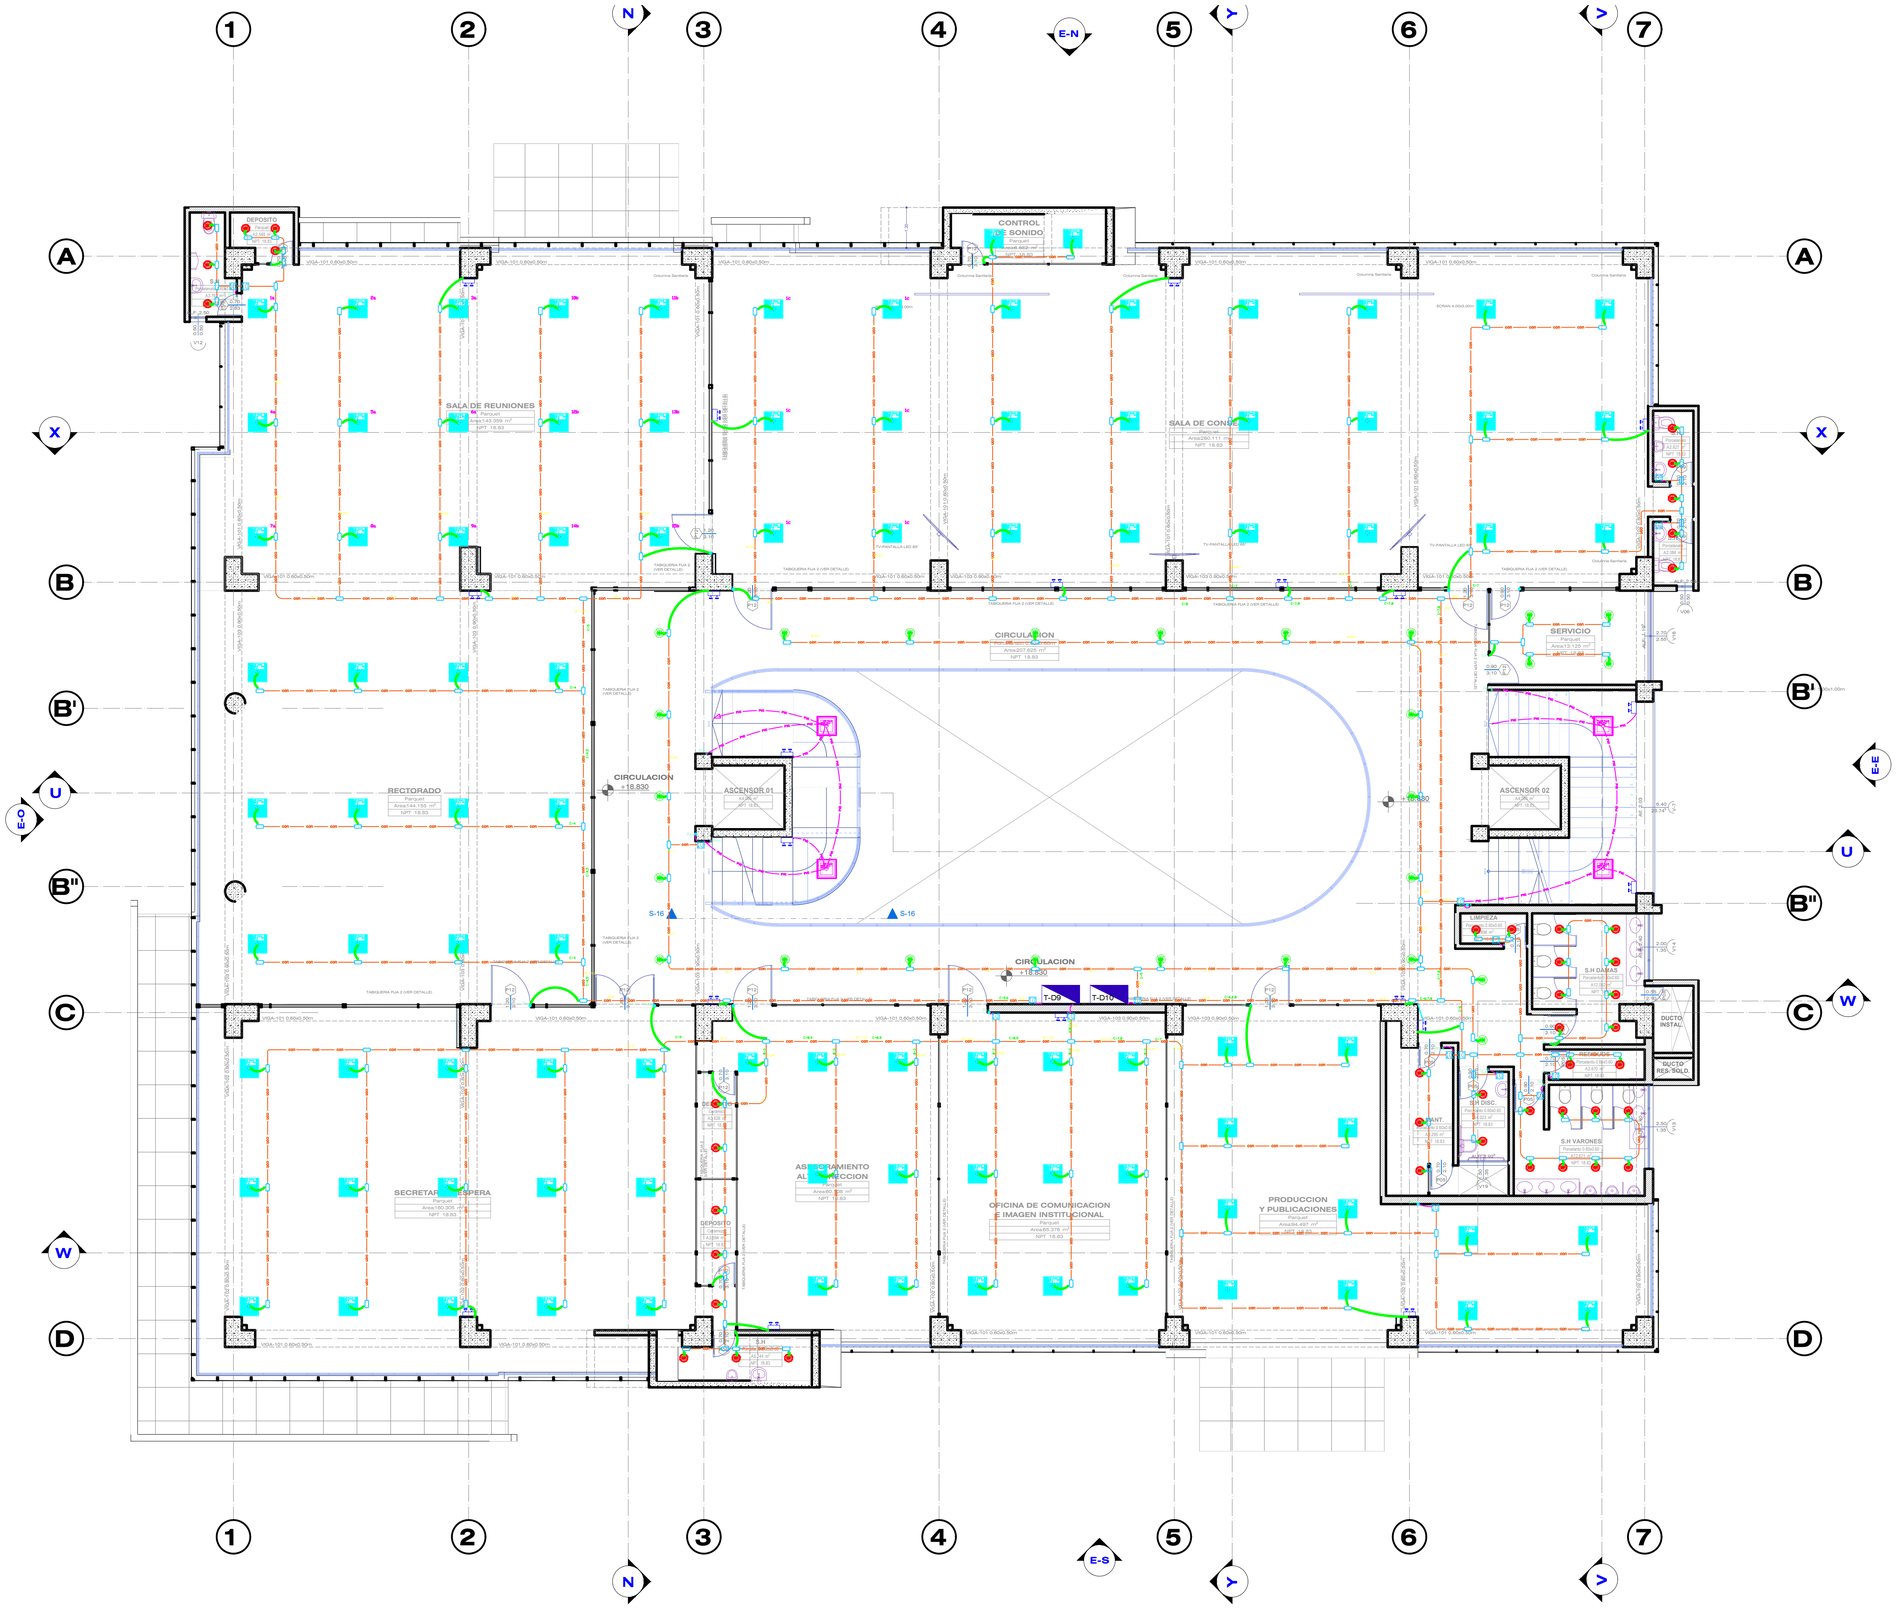


LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION	MONTAJE (NPT+) METROS
40P	LUMINARIA LED LPE092/D/TDA TIPO PANEL 62 W. PARA ADOSAR DE 0.60x0.60x0.074 m. DE 4000 lm.	*4.81 m*
2.7m	LUMINARIA LED L60/L92/8PD TIPO PANEL 47 W. PARA ADOSAR, DE 0.60X0.60 m DE 5850 Lm.	*TECHO*
	LUMINARIA LED DN140B PSD 2018 1xED23S50/840 TIPO DOWNLIGHT 23.5 W PARA ADOSAR DE 0.215x0.215x0.032m DE 2100 lm.	*TECHO*
	LUMINARIA LED DN140B PSD D166 1 xLED150/840 TIPO DOWNLIGHT 13 W PARA ADOSAR DE 0.166x0.166x0.030m DE 1100 lm.	*TECHO*
	LUMINARIA LED DE 40W TIPO BRAQUET PERMETRAL PVC/OVAP, A PARED 4000lm/25Watt/IP65 0.50/ VIDA UTIL ≥ 50000 HORAS/4000 K	*2.50m PARED*
T-D	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRADO DE TENSION NORMAL CON BARRA DE COBRE PARA NEUTRO Y TIERRA	*1.80m borde superior*
	INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE.	*1.20m pared*
	INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE, DOBLE, TRIPLE.	*1.20m pared*
	CIRCUITO DERIVADO CON CONDUCTOR 1X2X6, DE SECCION INDICADA, EN ELECTRODUCTO CONDUIT ADOSADO EN LOSA ALIGERADA Y/O SUSPENDIDO SEGUN LO INDICADO EN LOS DETALLES DE INSTALACION.	*techo*
	CIRCUITO DERIVADO CON CONDUCTOR 1X2X6, DE SECCION INDICADA, EN ELECTRODUCTO PVC/P EMPOTRADO EN FALSO PISO Y SUSPENDIDO DE CAJA DE CONEXIONES AL ARTEFACTO	*techo*
	CIRCUITO DERIVADO CON CONDUCTOR 1X2X6, DE SECCION INDICADA, EN ELECTRODUCTO PVC/P EMPOTRADO EN PISO Y/O PARED	*piso*
	CIRCUITO DERIVADO CON CONDUCTOR 1X2X6, DE SECCION INDICADA EN DIAGRAMA UNIFILAR, EN ELECTRODUCTO PVC/P EMPOTRADO EN LOSA ALIGERADA Y/O PARED	*pared/techo*
	INDICADOR DE NUMERO DE CONDUCTORES EN EL DUCTO (FASES, NETRO, RETORNOS Y TIERRA).	*--*
PIR	SENSOR INFRARROJO PASIVO, MODALIDAD FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, TIPO INSTALACION ADOSADO.	*techo*
	CAJA DE OCTAGONAL METALICO DE 3"/2" ESPESOR 1.2mm DE 100x100x55 mm. PARA ADOSAR EN PARED.	*0.80m pared*
	CAJA DE PASE METALICO DE 3"/2" ESPESOR 1.2mm DE 100X100X80 mm. PARA EMPOTRAR EN MURO	*0.20m pared desde FCR*
	CAJA DE PASE METALICO DE 3"/2" ESPESOR 1.2mm DE 150X150X80 mm. PARA EMPOTRAR EN MURO	*0.40m pared*
	CAJA DE CONDULET OCTAGONAL DE ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.	*techo*
	CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO OLL (DOS SALIDAS) Pr TUBO CONDUIT DE 20mm DE MATERIAL ALUMINIO/STEEL/ CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.	*techo*
	CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO C (DOS SALIDAS) Pr TUBO CONDUIT DE 20mm DE MATERIAL ALUMINIO/STEEL/ CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.	*techo*
	CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO "C (CUATRO SALIDAS) Pr TUBO CONDUIT DE 20mm DE MATERIAL ALUMINIO/STEEL/ CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.	*techo*
	CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO "((TRES SALIDAS) Pr TUBO CONDUIT DE 20mm DE MATERIAL ALUMINIO/STEEL/ CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.	*techo*
	PULSADOR CONMUTADO SIMPLE, DOBLE, TRIPLE.	*1.20m pared*
	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON 02 FOCOS LED DE ALTA POTENCIA DE 3x1W, 220V, 60Hz, 400LM, MODELO KC-3500 LED, SIMILAR A KOLPI	*--*

QUINTO NIVEL
Escala1:75

0.
-

RECTOR:
DR.PAULINO MACHACA ARI
VICERECTOR ACADEMICO:
DR. MARIO S. CUENTAS ALVARADO
VICERECTOR DE INVESTIGACION:
DR. ARIEL VELAZCO CARDENAS

U.E.I
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SUB-UNIDAD DE ESTUDIOS

JEFE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES:
ING. WILBER F. CAYRO ROJAS
JEFE SUB UNIDAD DE ESTUDIOS:
ING. ANDRES A. QUIZA AÑAZCO

ESPECIALIDAD:
INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO:
ILUMINACIÓN QUINTO NIVEL

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO -PROVINCIA DE PUNO – DEPARTAMENTO DE PUNO"

COMPONENTE
"ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD"

DESARROLLO PROYECTO INSTALACIONES ELECTRICAS:
ING. ANTERO NEFTALI AJROTA MAQUERA

LOCALIZACION:
BARRIO BELLAVISTA
AV. EL SOL N° 329

UBICACION:
DPTO. PUNO
PROV. PUNO
DISTR. PUNO

DIBUJO:
SUB UNIDAD DE ESTUDIOS

FECHA:
FEBRERO 2023

ESCALA:
INDICADA

CODIGO:
IE-IL5